

(DS-N320P)DS-7700NI-I4/P(B)

4K 対応 32ch ネットワークビデオレコーダー



特徴と機能

プロフェッショナルな信頼性

- 論理的で視覚化された新しい GUI デザイン
- システム稼働の高い信頼性を確保するためのデュアル OS 設計
- ネットワークが切断されたときのストレージの信頼性を向上させるための ANR 技術

ビデオ入力と伝送

- より安全なストリーム伝送サービス(最大 128 Mbps の TLS ストリーム送信帯域幅)を提供する TLS 暗号化テクノロジー(拡張 SDK サービスおよび RTP over HTTPS プロトコル)上のストリームを採用する
- 最大 32 台の IP カメラを接続できます(最大 12 MP)。
- 他社製のネットワークカメラに接続可能

圧縮と録音

- H.265 + 圧縮により、ストレージ容量を最大 75%削減
- 最大 12MP の解像度でフルチャンネル録画

HD ビデオ出力

- HDMI と VGA に独立した出力を提供
- 最大 4K(3840 × 2160)の解像度で HDMI ビデオ出力

記録と再生

- HDD 接続用に接続可能な最大 4 つの SATA インターフェース
- 最大 1080p の解像度で 16ch の同期再生
- 重要なファイル管理
- HDD ヘルスモニタリング

スマート&POS 機能

- 複数の VCA(Video Content Analytics) イベントをサポート
- 再生効率を向上させるためのスマート検索
- 火災/船/温度/温度差検出によるビデオの VCA 検索をサポート
- ライブビューや再生時の POS 情報のオーバーレイ
- POS は記録および警報を引き起こしました

ネットワークとイーサネットアクセス

- Hik-Connect によるネットワーク管理
- ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
- 16 の独立した PoE ネットワークインターフェース
- PoE による長距離(100~300m)ネットワーク伝送




www.hikvision.com

仕様

型番		DS-7716NI-I4/16P(B)	DS-7732NI-I4/16P(B)
ビデオ/ オーディオ入 力	IP ビデオ入力	16-ch 最大解像度 12MP	32-ch
	双方向音声	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 k Ω)	
ネットワーク	受信帯域幅	160 Mbps	256 Mbps
	送信帯域幅	256 Mbps	
	リモート接続	128	
ビデオ/オー ディオ出力	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF /DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	CVBS 出力	1 チャンネル、BNC (1.0 V _{p-p} 、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480	
	HDMI1 出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	VGA 出力解像度	2K (2560 × 1440) /60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA Simultaneous Output	
	HDMI2 出力解像度	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)	
デコード	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	同期再生	16-ch	
	性能	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)	
ネットワーク 管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
ハードディス ク	SATA	4HDD 用の 4 つの SATA インターフェース	
	容量	各 HDD に最大 8 TB の容量	
	eSATA	1 eSATA インターフェース	
外部インター フェース	ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース	
	シリアルインターフェース	1 RS-485 (半二重)、1 RS-232	
	USB インターフェース	フロントパネル: USB 2.0 × 2 背面パネル: USB 3.0 × 1	
	アラームイン/アウト	16/4 (16/8 はオプション)	
POE インターフェ ース	インターフェース	16 個の RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス	
	電源	≤200W	
	対応規格	IEEE 802.3 af/at	
全般	電源	AC100 ~240 V	
	電力	≤ 360 W	
	消費量(ハードディスクなし)	≤20 W (PoE ではない場合)	
	動作環境(温度)	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)	
	動作環境(湿度)	10 ~ 90 %	
	寸法(W × D × H)	445 × 400 × 71 mm (17.5" × 15.7" × 2.8")	
重量(ハードディスクなし)	≤ 5 kg (11 lb)		

インターフェース

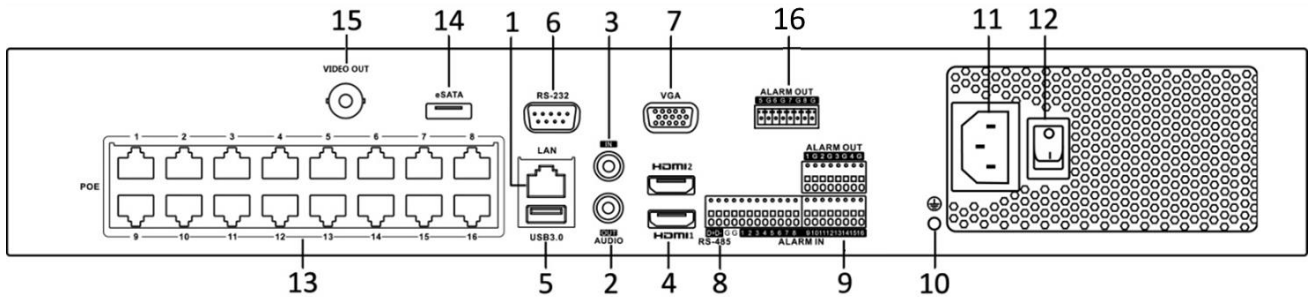

	説明		説明
1	LAN インターフェース	2	音声出力
3	音声入力	4	HDMI インターフェース
5	USB 3.0 インターフェース	6	RS-232 シリアルインターフェース
7	VGA 出力 (DB9 コネクタ)	8	RS-485 シリアルインターフェース
9	コントローラポート、 アラーム入力/アラーム出力	10	GND
11	100~240 VAC 電源	12	電源スイッチ
13	PoE 機能付きネットワークインターフェース	14	eSATA インターフェース
15	ビデオ出力	16	アラーム出力 (オプション)

型番

DS-7716NI-I4/16P(B), DS-7732NI-I4/16P(B)

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F